

# imanpack

PACKAGING & ECO SOLUTIONS

## MFW 2000

### Vertikale Verpackungsmaschine (VFFS) mit Mittelfalte

Vertikale Verpackungsmaschine mit Neigungssystem zum besseren Anpassen an die einzelnen Produkte. Anschluss an automatische Fertigungslinien ausführbar. Überdies ist die Synchronisation mit automatischen Beschickern, Waagen sowie Zufuhrsystemen möglich.

**Anwendbare Folie:** PE (Polyethylen), PP (Polypropylen)

**Folienbreite:** Mittelfalte max. 300 mm - 600 mm  
ausgebreit

**Abmessungen Beutel**

Packungsbreite: 80 - 280 mm

Packungslänge: 40 - 240 mm

**Geschwindigkeit:** bis zu 15 Packungen/Minute

**Höchstmaß Formsatz:** 183 x 105 mm



## ZUBEHÖR


- Manueller Tisch für Produktzufuhr.
- Mitnehmerförderband für Packgutaufgabe.
- Volumendosierer mit Mulden für granulatartige Erzeugnisse, manuell einstellbar.
- Dosierschnecke für Pulver, Granulate und Teige.
- Beschicker für Flüssigkeiten.
- Gewichtskontrolle mit Rückmeldung bzgl. Zufuhrsystem.
- Installation von bis zu vier Zählmodulen oberhalb der Verpackungsmaschine zum Erstellen von Sets möglich.
- Installation von bis zu zwölf Zählmodulen in Kombination mit einem Mitnehmerförderband zum Erstellen komplex aufgebauter Sets möglich.
- Wägesystem mit unabhängigen Kanälen oder Mehrkopfwaage.
- Gewichtskontrolle am Auslass.
- Förderband/Schrägförderband der Packung am Auslass.
- Abzählen der Packungen und nachfolgendes Verpackungssystem in Schachteln.

## HAUPTBEREICHE

Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Pflege- und Kosmetikartikeln, Pharmaerzeugnissen, Reinigungsmitteln, Tierfutter sowie Haustierpflegemitteln. Schrauben, Bolzen, Eisenwaren; Kleinteile aus Kunststoff, Holz; elektrische und elektronische Komponenten; Hydraulikteile; Komponenten für das Bauwesen. Mit dem geeigneten Zubehör können Flüssigkeiten, Granulate und Pulver abgepackt werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Formsätze aus Stahl:
  - Rechteckig: Min. 50 x 30 mm - max. 180 x 105 mm.
  - Zylindrisch: Durchmesser min. 50 mm - max. 150 mm.
- Motorisierte Folienrollenabwicklung.
- Packungsgewicht bis zu 10 kg.
- Motorisierte Riemchen zur Folienmitnahme.
- PLC-Steuerung.
- Kontrolleinrichtung Beutellänge mittels Encoder.
- Siegelung mit Plättchen für PE.
- Siegelung mit Heißsiegelleisten für BOPP.
- Ausführung aus rostfreiem Stahl erhältlich.
- Erhältlich in neigbarer Ausführung.
- Längenkontrolle Doppelpackung.
- Entsprechend den CE-Bestimmungen.

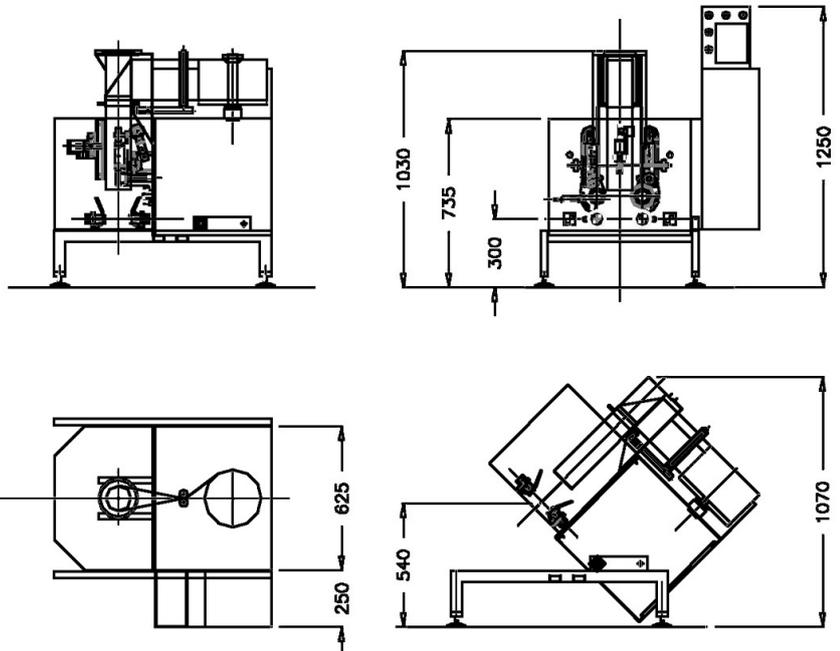

layout

**imanpack**

PACKAGING & ECO SOLUTIONS

Via Lago di Bolsena, 19 36015 Schio (VI) ITALY  
Tel. +39.0445.578.811 Fax+39.0445.575.111  
www.imanpack.it email: info@imanpack.it